

Ürün Kodu

UTS-1300	Sabit Seviyeli Permeabilite Deney Seti , Ø80 mm hücreli
UTS-1301	Sabit Seviyeli Permeabilite Deney Seti , Ø120 mm hücreli
UTS-1302	Sabit Seviyeli Permeabilite Hücresi, Ø 80 mm
UTS-1303	Sabit Seviyeli Permeabilite Hücresi, Ø 120 mm
UTS-1305	Ahşap Stand, üç manometre tüplü
UTS-1308	Sabit Seviye Tankı, 7 L
UTA-0645	Şişleme Çubuğu Ø 8x300 mm

Standartlar

BS 1377:5

UTS-1300 ve UTS-1301 Sabit Seviyeli Permeabilite Deney Setleri, kum ve ince çakıllı, göreceli olarak iri taneli toprakların, doğal koşullarda su akışına maruz kalması halinde, gösterecekleri davranışlarının belirlenmesi amacı ile kullanılır.

Hücre çaplarına göre farklı iki model mevcuttur. Akrilik pleksi gövdeli hücreler, farklı seviyelerde 3 basınç noktasına sahiptir.

1000 mm uzunluğundaki UTS-1305 standı, 3 cam manometre tüplüdür.

Transparan plastikten üretilen 7 lt. kapasiteli sabit seviye tankı, manometre tüpleri için, sürekli olarak sabit seviyede su sağlar.

Havasız alınmış su üretilebilmesi için gerekli aparatlar (bak s.32) ve sıkıştırma çubuğu ayrıca sipariş edilmelidir.

Sabit Seviyeli Permeabilite Deney Setleri ile aşağıdakiler verilmektedir:

- Ø 80 mm veya Ø 120 mm permeabilite hücreleri, (üç farklı seviyede basınç noktalı)
- 2 adet Tel Örgü (tercih edilen hücre çapına uygun)
- 3 manometre tüpü ahşap stand,
- 3 m hortum,


Ürün Kodu	Boyutlar	Ağırlık (yaklaşık)
UTS-1302	140x220x420 mm	3.5 kg
UTS-1303	180x250x640 mm	7 kg
UTS-1305	220x70x1700 mm	5.6 kg
UTS-1308	300x200x250 mm	3 kg
UTA-0645	Ø 8x300 mm	0.5 kg



UTS-1308

UTS-1305

UTS-1302

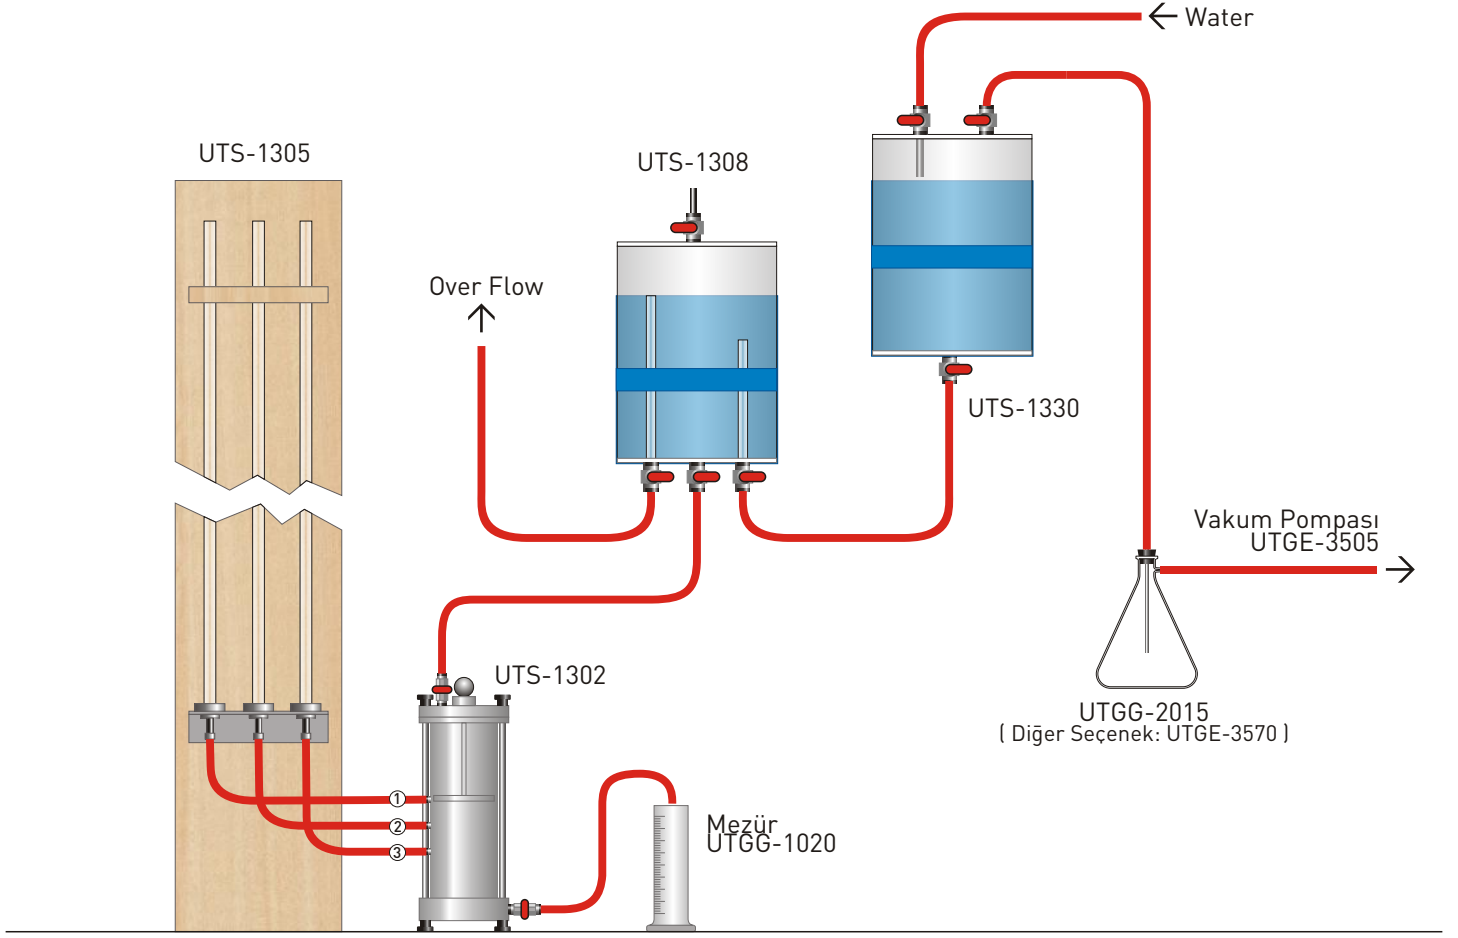

Sabit Seviyeli Permeabilite Deneyi (Havası alınmış su sistemi ile)