

Ürün Kodu

CRT-SCM	Tek Kişilik Arazi Tipi Karot Alma Cihazı
CRT-MCT	Orta Ağırlıklı İşler için Karot Alma Römorku
CRT-HCT	Ağır İşler için Karot Alma Römorku
CRT-T4-DCT	T4 Karot Alma Römorku
CRT-LABDRIL-H/E	Laboratuvar Delme Tezgâhı

Bütün materyal testleri düzgün ve temiz yüzölçü karot numune gerektirmektedir. Elmas kesicinin titreşimi pürüzlü yüzeye sahip bir karot alımı ile sonuçlanır ve anlamlı bir test öncesi numune yüzeyinin ayrıca temizlenmesi gerekir. Öte yandan titreşim elmas kesim yüzeyinin de hızlı aşınması ve elmas parçalarını kaybederek vaktinden önce kullanılmaz hale gelmesine neden olur. Numunelerin bütünlüğü karot alımının rijit, sabit ve titreşimsiz işlem platformu ile yapılmasına bağlıdır.

CRT-MCT Ana Özellikler

- 10 litre yakıt tankı ve 200 litrelik su tankı ile 4-5 saat normal çalışma süresi
- 400 mm'ye kadar kesme çapı
- Standart derinlik arttırıcı uzatma kitleri ile 650 mm'ye kadar kesme derinliği
- Elle kontrol edilen cihaz ile çelik takviye barlar arasından dahi güvenli karot alımı
- 103 dB maksimum ses düzeyi
- Hidrolik beton kırıcı veya hidrolik sıkıştırıcı ekipman için güç çıkışı

CRT-SCM Ana Özellikler

- 5.0 KW Dizel motoru
- 200 mm'ye kadar kesme çapı
- 450 mm'ye kadar kesme derinliği
- Elle kontrol edilen cihaz ile çelik takviye barlar arasından dahi güvenli karot alımı
- Çok çeşitli delme motoru seçenekleri
- Küçük bir ticari araca veya orta boy bir steysin arabaya sığar
- 25 litre su kapasitesi
- Operatör tarafından sabitlenen platform
- Hidrolik beton kırıcı veya hidrolik sıkıştırıcı ekipman için güç çıkışı
- AASHTO T 24 standardını karşılar

CRT-HCT Ana Özellikler

- 27 litre yakıt tankı ve 400 litrelik su tankı ile 10 saat normal çalışma süresi
- Standart derinlik arttırıcı uzatma barları ile 600 veya 1000 mm'ye kadar kesme derinliği
- Ayarlı besleme sistemi ile çelik takviye barlar arasından dahi hızlı ve güvenli karot alımı
- Deneyimsiz operatörler için otomatik yumuşak delme seçeneği
- Çift fonksiyon'lu Acil Durum durdurma sistemi cihazın ani duruş yapmasını sağlar.
- Hidrolik beton kırıcı veya hidrolik sıkıştırıcı ekipman için güç çıkışı
- 103 dB Maksimum ses seviyesi




CRT-MCT



CRT-SCM



CRT-HCT

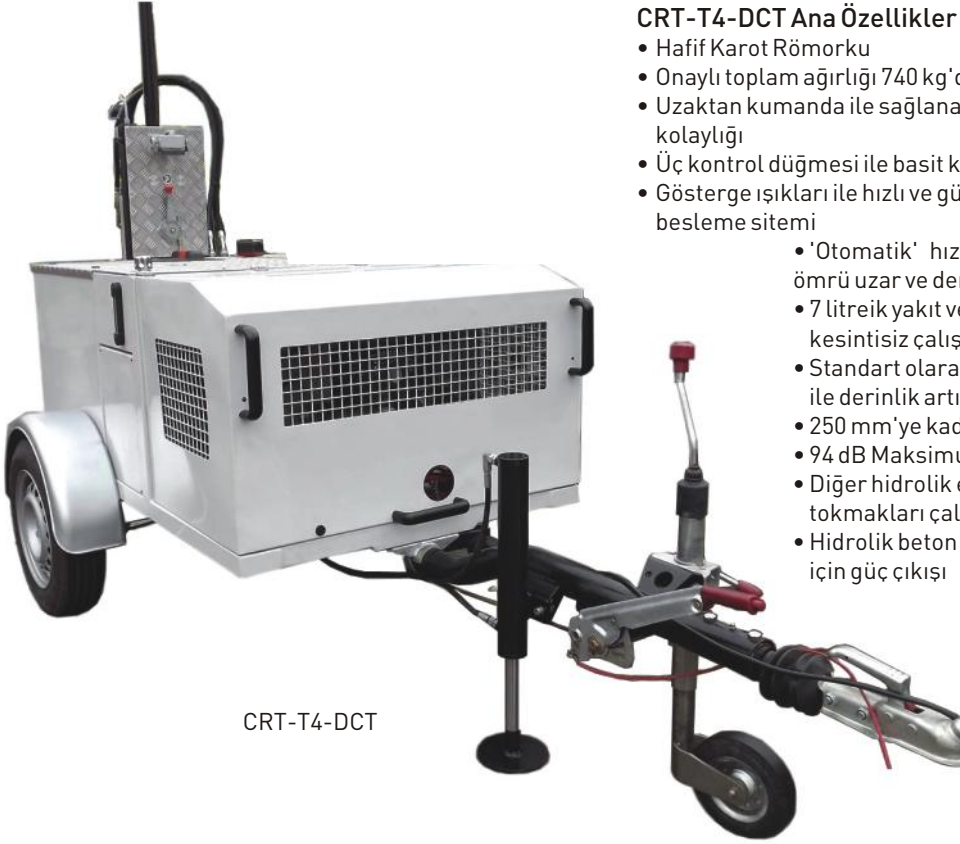

CRT-T4-DCT

CRT-T4-DCT Ana Özellikler

- Hafif Karot Römorku
- Onaylı toplam ağırlığı 740 kg'dan düşüktür.
- Uzaktan kumanda ile sağlanan operatör güvenliği ve operasyon kolaylığı
- Üç kontrol düğmesi ile basit kontrol ve acil durum düğmesi
- Gösterge ışıkları ile hızlı ve güvenli karot alımını sağlayan 'orantılı' besleme sistemi
 - 'Otomatik' hızlanarak başlama sistemi ile kesici uç ömrü uzar ve deneyimsiz operatör hataları önlenir.
 - 7 litrelik yakıt ve 210 litrelik su tankı ile 5 saatlik kesintisiz çalışma süresi
 - Standart olarak 600 mm'lik delme derinliği, ek parça ile derinlik artırılabilir.
 - 250 mm'ye kadar delme çapı
 - 94 dB Maksimum ses seviyesi
 - Diğer hidrolik ekipmanlara da güç , matkap veya tokmakları çalıştırmak için güç devir becerisi
 - Hidrolik beton kırıcı veya hidrolik sıkıştırıcı ekipman için güç çıkışı



CRT-LABDRIL-H
Hidrolik Laboratuvar Delme
Tezgahı



CRT-LABDRIL-E
Elektirikli Laboratuvar Delme
Tezgahı

CRT-LABDRIL-H/E Ana Özellikler

- 5.2 KW gücünde hidrolik veya 2 KW gücünde elektrikli benzin motoru
- Sağlam sabitleme sistemi
- Suyun delici uca ulaşmasını sağlayan fırdöndü sistemi
- 110 mm'ye kadar delme çapı
- 500 mm'ye kadar delme derinliği
- Çok çeşitli hidrolik veya elektrikli motor seçenekleri
- Su besleme sistemi hidrolik matkap motoru çalıştığı sürece aktif durumdadır
- Su soğutması standart özelliktir.
- Platformu zemine sağlam monteyi sağlar.