

Ürün Kodu

UTC-4010 600 kN El Kumandalı Basınç Dayanım Deney Presi
UTC-4110 1500 kN El Kumandalı Basınç Dayanım Deney Presi

Standartlar

ASTM C39



UTC - 4010




UTC - 4110

UTEST 600 kN and 1500 kN kapasiteli El Kumandalı Basınç Dayanım Deney Presleri, özellikle elektrik enerjisi sağlanamayan şantiyelerde, beton basınç dayanım deneylerinin yapılabilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Güvenilir ve ekonomik çözüm sağlar.

Düşük fiyatlı alternatif bir ürün olması dışında, UTEST El Kumandalı Deney Preslerinin, özgün tasarımı el ile çalışan hidrolik güç üniteleri, beton basınç dayanım deneylerinin, şantiyelerde tecrübesiz kullanıcılar tarafından dahi kolayca yapılabilmesine olanak sağlar.

UTC-4010 ve UTC-4110 basınç dayanım deney presleri, ASTM C39 standart hükümleri (cihaz kapasitenin % 10 undan başlaması istenir) üzerinde, 50 kN den başlayan Sınıf 1 kalibrasyon sağlar. UTC-4010 ve UTC-4110 deney presleri, ağır çalışma koşullarına dayanıklı kaynaklı gövde, LPI pille çalışabilen dijital okuma ünitesi ve el kumandalı hidrolik güç ünitesinden oluşur.

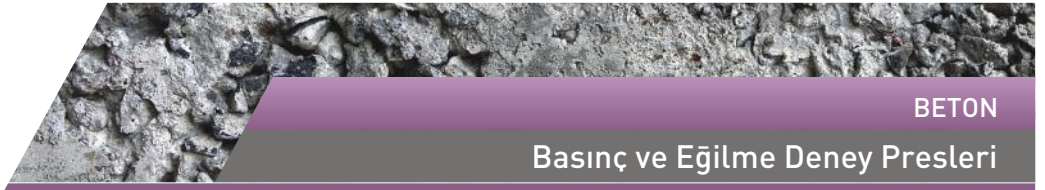

DÜŞÜK KAPASİTELİ BASINÇ DENEY PRESLERİ-EL KUMANDALI

UTC-4010 (600 kN) basınç dayanım deney presleri aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir;

- Ø165x90 mm, Ø165x50 mm, Ø 165x30 mm ve Ø165x15 mm ara mesafe parçaları,
- UTC-4511 Üst yükleme plakası (Küresel başlıklı) Ø165 mm ve alt yükleme plakası Ø165mm

UTC-4010 deney presi, UTC-4510 üst ve alt yükleme plaka seti ile birlikte de kullanılabilir.

UTC-4110 (1500 kN) basınç dayanım deney presleri aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir;

- Ø165x90 mm, Ø165x50 mm, 2 adet Ø165x30 mm ve Ø165x15 mm ara mesafe parçaları,
- UTC-4512 Üst yükleme plakası (Küresel başlıklı) Ø:216 mm ve alt yükleme plakası Ø216mm

UTC-4110 deney presi; UTC-4510, UTC-4511 ve UTC-4515 üst ve alt yükleme plaka setleri ile birlikte de kullanılabilir.

Model	UTC-4010	UTC-4110
Kapasite	600 kN	1500 kN
Standart	ASTM C39	ASTM C39
Yükleme plakaları ve ilâve başlıkların yüzey pürüzlülük değeri	≤ 3.2µm	≤ 3.2µm
Alt Yükleme Çapı	Ø165 mm	Ø216 mm
Küresel Yataklı Üst Yükleme Plakası Çapı	Ø165 mm	Ø216 mm
Alt-üst yükleme plakaları arası maksimum dikey açıklık	340 mm	370 mm
Piston çapı	150 mm	230 mm
Maksimum piston hareketi	50 mm	50 mm
Yatay açıklık	230 mm	320 mm
Yağ Kapasite	12 L	12 L
Maksimum çalışma basıncı	340 Bar	362 Bar
Boyutlar (wxlxh)	590x500x800 mm	680x500x930 mm
Ağırlık	385 kg	590 kg