

Ürün Kodu


- UTGT-1205 Dijital Termometre, Daldırma Tipi, (-50°C ila +300°C)
UTGT-1230 Dijital Maks-Min Termometre (-40 ile +50°C)
UTGT-1240 Dijital Thermo-Higrometre, Maks-Min Termometre
UTGT-1250 Dijital Lazerli Sıcaklık Ölçer -50°C ile +650°C
UTGT-1300 Cam Termometre, max 60°C
UTGT-1305 Cam Termometre, max 110°C
UTGT-1310 Cam Termometre, max 160°C
UTGT-1315 Cam Termometre, max 250°C
UTGT-1320 Cam Termometre, max 310°C
UTGT-1325 Cam Termometre, max 360°C
UTGT-1330 Cam Termometre, max 400°C
UTGT-1350 El Tipi Digital Termometre, Ölçüm Aralığı: -50°C ile +1350°C
UTGT-1352 Sıcaklık Veri Kayıt Cihazı, 4 Kanallı, Dijital Göstergeli
UTGT-1355 Konnektör, Tip: OMTS-K-E.
UTGT-1360 Eleman Kablosu, 1 metre.
UTGT-1370 200 mm Asfalt Sıcaklık Ölçüm Probu (Ø6mm), 1200°C kadar.
1.5 m Kablo ve Konnektörü ile birlikte.
UTGT-1371 300 mm Asfalt Sıcaklık Ölçüm Probu (Ø6mm), 1200°C kadar.
1.5 m Kablo ve Konnektörü ile birlikte
UTGT-1372 500 mm Asfalt Sıcaklık Ölçüm Probu (Ø6mm), 1200°C kadar.
1.5 m Kablo ve Konnektörü ile birlikte

UTEST inşaat sektöründeki farklı uygulamalar için yüksek kalitede dijital ve cam termometreler tedarik etmektedir.

Beton sıcaklık ölçümünde kullanılan, UTGT-1350, UTGT-1352, UTGT-1355 ve UTGT-1360, genel olarak, kütle betonun sertleşmesi sürecinde, sıcaklık değişimlerinin ölçülmesinde kullanılır. Sipariş sırasında, ölçüm yapılacak nokta sayısı, her bir ölçüm için ihtiyaç duyulan kablo uzunluğu belirtilmelidir. Her bir ürün (UTC-1350, UTC-1355 ve UTC-1360) ayrı sipariş edilmelidir.

UTGT-1352 4 Kanallı Dijital Göstergeli Sıcaklık Veri Kayıt Cihazı, UTC-1350 ye alternatif bir üründür. Kullanıcı tarafından seçilen zaman aralığında sürekli olarak kayıt yapabilir. Sıcaklık ölçüm aralığı: -195°C ile +1000°C (K tipi sensör için). Veri kayıt aralığı 1 s - 24 saat. Pille çalışan 2 milyon veri kayıt kapasiteli veri kayıt cihazı, bilgisayar bağlantı kablosu, yazılım, SD kart (cihazdan ölçüm verilerinin alınabilmesi için) v.b. aksesuarları ile birlikte verilmektedir.

Asfalt sıcaklık ölçümünde kullanılan, UTGT-1350, UTGT-1370, UTGT-1371 ve UTGT-1372, sıkıştırılmak üzere teslim edilen bitümlü karışımların sıcaklık ölçümünde, dijital termometre ve sıcaklık probu birlikte kullanılır. UTGT-1350 ve tercih edilen sıcaklık probu birlikte sipariş edilmelidir.

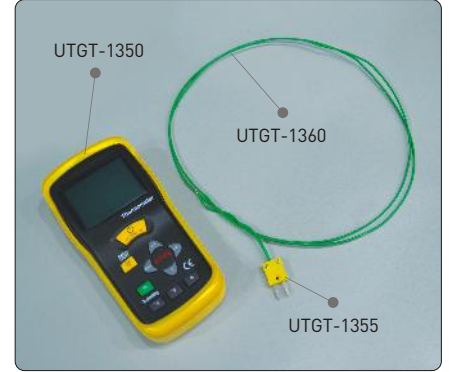

UTGT-1205



Cam Termometre



UTGT-1250



UTGT-1230



UTGT-1240



UTGT-1352

Ürün Kodu	Boyutlar	Ağırlık
UTGT-1205	150x150x150 mm	0.2 kg
UTGT-1230	150x150x150 mm	0.2 kg
UTGT-1240	150x150x150 mm	0.2 kg
UTGT-1250	100x100x100 mm	0.2 kg
UTGT-1300	30x30x300 mm	0.1 kg
UTGT-1305	30x30x300 mm	0.1 kg
UTGT-1310	30x30x300 mm	0.1 kg
UTGT-1315	30x30x300 mm	0.1 kg
UTGT-1320	30x30x300 mm	0.1 kg
UTGT-1325	30x30x300 mm	0.1 kg
UTGT-1330	30x30x300 mm	0.1 kg
UTGT-1350	150x80x40	0.3 kg
UTGT-1352	150x80x40	0.3 kg
UTGT-1355	20x10x5	0.01 kg
UTGT-1360	100x100x5	0.01 kg
UTGT-1370	350x50x30	0.5 kg
UTGT-1371	400x50x30	0.5 kg
UTGT-1372	650x50x30	0.6 kg