

Código del Producto

- UTS-1300/A Conjunto de Equipo para Pruebas de Carga Constante de Permeabilidad, ASTM, para una celda de \varnothing 80 mm
- UTS-1301/A Conjunto de Equipo para Pruebas de Carga Constante de Permeabilidad, ASTM, para una celda de \varnothing 120 mm
- UTS-1302/A Celda para Carga Constante de Permeabilidad, ASTM, de 80 mm de dia.
- UTS-1303/A Celda para Carga Constante de Permeabilidad, ASTM, de 120 mm de dia.
- UTS-1305 Estante de Madera con 2 Tubos tipo Manómetro
- UTS-1308 Tanque de Nivel Constante para Agua, 7 L.
- UTS-1306/A Varilla Deslizante, ASTM, para el Equipo de Pruebas de Carga Constante de Permeabilidad

Estándares

ASTM D 2434

Los Conjuntos de Equipo para Pruebas de Carga Constante de Permeabilidad están usados para estudiar el comportamiento de suelo, suelo de grano relativamente grueso como arenas y gravas, en sus condiciones naturales con respecto al flujo de agua.

Dos modelos están disponibles según las dimensiones de la celda. Las celdas tienen un cuerpo de vidrio acrílico con 3 puntos de presión en diferentes niveles.


El UTS-1305 estante está equipado con 3 tubos de vidrio tipo manómetro, cada uno de 1000 mm de longitud. Cada tubo viene con su propia válvula.

EL UTS-1308 Tanque de Nivel Constante de 7 L, hecho de plástico transparente, tiene válvula distintas para la entrada, salida y desagüe.

La varilla deslizante y equipo para desaireación de agua se debe ordenar por separado.

El Conjunto de Equipo para Pruebas de Carga Constante de Permeabilidad viene con;

- Celda de Permeabilidad con 3 pcs. de gasas de alambre (a la medida de la celda preferida)
- Estante de Madera con 3 Tubos Tipo Manómetro
- El tanque de nivel constante para agua, de 7 L
- Manguera de 3 m

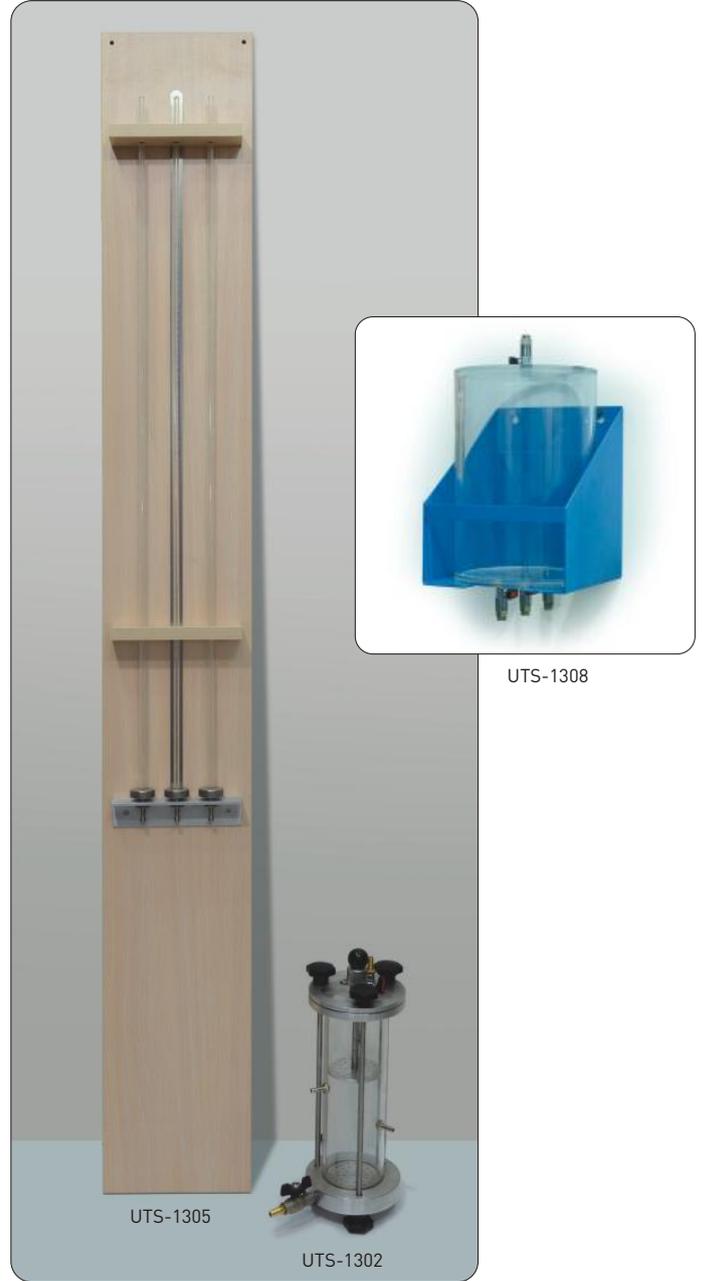

Código del Producto	Dimensiones	Peso (aprox.)
UTS-1302/A	140x220x420 mm	3.5 kg
UTS-1303/A	180x250x640 mm	7 kg
UTS-1305	220x70x1700 mm	5.6 kg
UTS-1308	300x200x250 mm	3 kg
UTS-1306/A	80x80x640 mm	2.5 kg