

## Código del Producto

UTC-4700	Marco de Carga de 600 kN
UTC-4710	Marco de Carga de 1500 kN
UTC-4721	Marco de Carga de 2000 kN, ASTM
UTC-4731	Marco de Carga de 3000 kN, ASTM

## Estándares

ASTM C39; BS 1881

El marco de carga provee la estabilidad necesaria para resultados de prueba precisos y repetibles durante los años de operación. El paquete hidráulico de la máquina, unidad de control e indicador digital están posicionados en el lado derecho del marco de carga para fácil accesibilidad, aumento de la productividad, y para operaciones más seguras.

El ensamble del marco de carga consiste de lo siguiente;

- Marco de Carga
- Platina Superior con Ensamble de Asiento Esférico
- Platina Inferior
- Espaciadores
- Ensamble de Carga de Cilindros & Interruptor de Límite para Seguridad
- Puertas Delanteras y Traseras de Protección, para Seguridad


## Marcos de Carga de Baja Capacidad

Modelo	UTC-4700	UTC-4710
Capacidad	600 kN	1500 kN
Tipo de Marco de Carga	Acero soldado	Acero soldado
Dimensiones de la Platina Inferior (D)	Ø 165 mm	Ø 216 mm
Dimensiones de la Platina Inferior con el Ensamble de Asiento Esférico (C)	Ø 165 mm	Ø 216 mm
Diámetro del Pistón	150 mm	230 mm
Recorrido del Pistón	50 mm	50 mm
Apertura Máxima Vertical entre Platinas (E)	340 mm	370 mm
Apertura Horizontal (B)	230 mm	320 mm
Dimensiones (wxlxh) (Axd*xF)	290x500x800 mm	380x500x930 mm
Peso	335 kg	540 kg

d\* profundidad

Marcos de Carga de Baja Capacidad vienen con;

- UTC-4700 : Espaciadores de 90, 50, 30, x 165 mm de diá.
- UTC-4710 : Espaciadores de 90, 50, 2 pcs. 30, x 165 mm de diá.

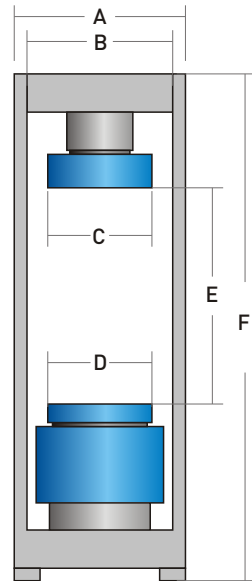

## Marcos de Carga de ASTM

Modelo	UTC-4721	UTC-4731
Capacidad	2000 kN	3000 kN
Tipo de Marco de Carga	Acero soldado	Acero soldado
Dimensiones de la Platina Inferior (D)	Ø 165 mm	Ø 165 mm
Dimensiones de la Platina Inferior con el Ensamble de Asiento Esférico (C)	Ø 165 mm	Ø 165 mm
Diámetro del Pistón	250 mm	300 mm
Recorrido del Pistón	50 mm	50 mm
Apertura Máxima Vertical entre Platinas (E)	370 mm	370 mm
Apertura Horizontal (B)	360 mm	415mm
Dimensiones (w×l×h) (A×d××F)	440×500×970 mm	505×540×1050 mm
Peso	690 kg	990 kg

d\* profundidad

Marcos de Carga de ASTM vienen con;

- UTC-4721 : 90, 50, 2 pcs. 30 x 165 mm de diámetro
- UTC-4731 : 90, 50, 2 pcs. 30 x 165 mm de diámetro

