

Código del Producto

UTC-3100 Conjunto Completo de Monitores de Grietas

Grietas ocurren en la mayoría de los edificios y estructuras de ingeniería civil. Monitoreando los cambios en el ancho de grietas es un técnico diagnóstico importante para determinar la causa y especificando una solución correctiva.


El UTC-3100 Conjunto Completo de Monitores de Grietas está usado para medir el ancho de grietas en diferentes posiciones. El conjunto consiste de; 5 monitores estándares de grietas para muros (paredes) que monitorea movimientos horizontales y verticales a través de las grietas; Monitor de ancho de grietas para esquinas que monitorea movimientos horizontales y verticales a través de las grietas en esquinas; monitor de ancho de grietas para pisos para monitorear asentamiento de pisos relativos a un muro (pared) o columna y monitor de ancho de grietas para diferencia de nivel para monitorear el movimiento a través de una grieta cuando una superficie se mueve fuera del plano de la otra.

El Conjunto Consiste De:

- Monitor de Ancho de Grietas Estándar para muros (paredes) 5 piezas
- Monitor de Ancho de Grietas para muros (paredes)
- Monitor de Ancho de Grietas para Pisos
- Monitor de Ancho de Grietas para diferencia de nivel

Características

- Adecuado para uso interno o externo
- Monitoreando ambos movimientos verticales y horizontales
- Monitorea la apertura o cierre de grietas con una exactitud de 1 mm
- Tarjeta de registro de grietas viene con cada monitor para simplificar el monitoreo

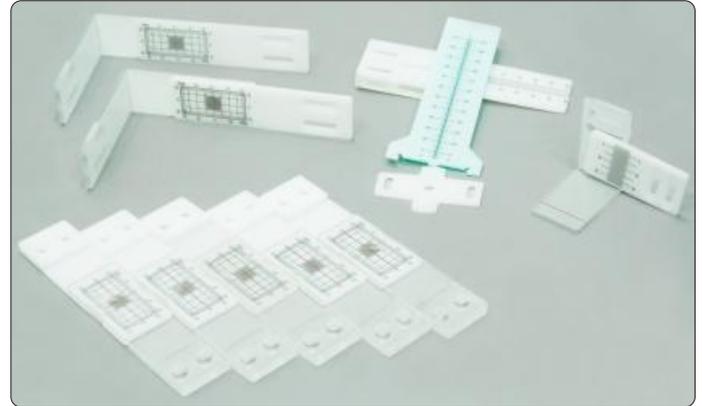

Dimensiones	235x200x50 mm (empacado)
Peso (Aprox.)	1 kg (empacado)