

Código del Producto

UTG-0130	Mezcladora de Laboratorio de 10 L, 220-240 V 50-60 Hz
UTG-0130/110	Mezcladora de Laboratorio de 10 L, 110 V 60 Hz
UTAS-0087	Manta para Calentar para UTG-0130, 220-240V, 50-60Hz
UTAS-0087/110	Manta para Calentar para UTG-0130/110, 110V, 60Hz
UTG-0131	Tazón Adicional para UTG-0130
UTG-0132	Batidora Adicional para UTG-0130

Estándares

EN 12697-35

La UTG-0130 Mezcladora de Laboratorio de 10 L de capacidad está diseñada para mezclar muestras de suelo y asfalto a estar usado para pruebas mecánicas como compactación, tensión indirecto, Marshall, etc. La cabeza de mezclar rota a una velocidad de 10 a 240 r.p.m y la batidora de 20 a 480 r.p.m. El usuario puede ajustar la velocidad de rotación entre valores predeterminados fácilmente por usar la perilla de control montada en el panel delantero.

La mezcla bituminosa tiene que estar preparada a la temperatura prescrita (necesaria) cumpliendo con el estándar EN. Por esta razón la mezcladora puede estar equipada con un calentador controlado termostáticamente.

La manta para calentar (Calentador Isomantle) está equipada con un controlador digital termostático y puede estar equipada fácilmente al tazón para mezclar UTG-0131. El calentador Isomantle viene incluido con el sensor de temperatura PT100.

La manta para calentar se debe ordenar por separado.



UTG-0130



UTG-0130 with UTAS-0087

La Mezcladora de Laboratorio viene con;

- Tazón de 10 lt de capacidad de Acero Inoxidable
- Batidora para Mezclar


	UTG-0130	UTAS-0087
Dimensiones	700×750×800 mm	300x300x350 mm
Peso (aprox.)	75 kg	7 kg
Potencia	550 W	600 W



UTG-0131



UTG-0132

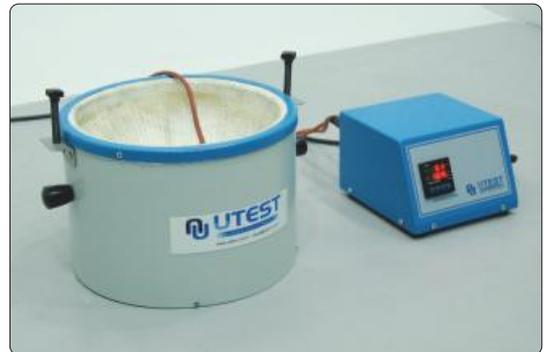

UTAS-0087