

Código del Producto

- UTAS-0360 Probador de Punto de Ignición Cleveland de Copa Abierta, TAG, 220-230 V 50-60 Hz
 UTGT-2065 Termómetro ASTM 33C, -38 a +42°C
 UTGT-2030 Termómetro ASTM 9C, Pensky-Martens/TAG, -5 a +110°C
 UTGT-2070 Termómetro ASTM 35C (IP 59C), +90 a +170°C


Estándares

ASTM D1310, D3143

El UTAS-0360 Probador de Punto de Ignición Cleveland de Copa Abierta, TAG, está usado para determinar los puntos de ignición de líquidos que tienen un punto de ignición entre -18 y 165°C, puntos de combustión hasta 165°C y asfaltos de recorte con puntos de ignición menos de 200°F (93°C).

El conjunto de equipo viene con un horno eléctrico con un controlador eléctrico, dispositivo rotativo de ignición de llama (LPG Alimentación Requerida), Taza de Vidrio, Plato Aislante, soporte y abrazadera para termómetro, manómetro, marco de acero inoxidable y fusible de doble-línea.

Los termómetros se deben ordenar por separado.

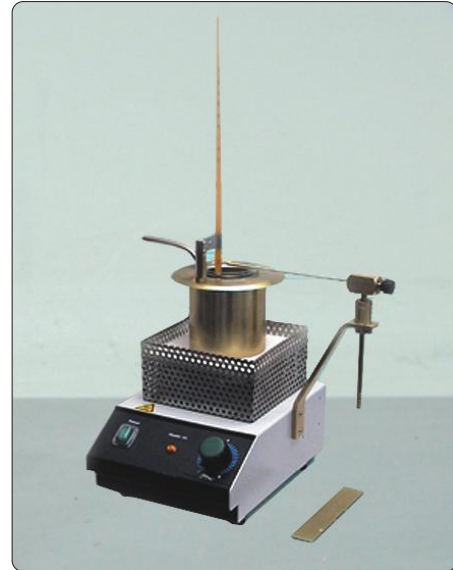

Dimensiones	250x170x400 mm
Peso (aprox.)	4 kg
Potencia	600 W