

Código del Producto


UTGM-0002	Celda de Carga - 1 kN de Capacidad, Tipo S
UTGM-0004	Celda de Carga - 2 kN de Capacidad, Tipo S
UTGM-0010	Celda de Carga - 5 kN de Capacidad, Tipo S
UTGM-0015	Celda de Carga - 10 kN de Capacidad, Tipo "Panqueque" (Plano)
UTGM-0020	Celda de Carga - 20 kN de Capacidad, Tipo "Panqueque" (Plano)
UTGM-0025	Celda de Carga - 50 kN de Capacidad, Tipo "Panqueque" (Plano)
UTGM-0030	Celda de Carga - 100 kN de Capacidad, Tipo "Panqueque" (Plano)
UTGM-0035	Celda de Carga - 300 kN de Capacidad, Tipo "Panqueque" (Plano)
UTGM-0040	Celda de Carga - 600 kN de Capacidad, Tipo "Panqueque" (Plano)
UTGM-0045	Celda de Carga - 1000 kN de Capacidad, Tipo "Panqueque" (Plano)
UTGM-0081	Anillo de Carga de 1 kN de Capacidad
UTGM-0083	Anillo de Carga de 5 kN de Capacidad
UTGM-0084	Anillo de Carga de 10 kN de Capacidad
UTGM-0086	Anillo de Carga de 50 kN de Capacidad
UTGM-0110	Transductor de Presión de 2000 kPa
UTGM-0200	Transductor de Presión de 600 bar, 0-100 mV

Una celda de carga es un transductor que está usada para convertir la fuerza aplicada a una señal eléctrica. UTEST provee celdas de carga tipo galga extensométrica (strain gauge) de alta calidad que provee una señal eléctrica precisa que es proporcional a la carga aplicada. Diferentes modelos están disponibles que son adecuados para un gran rango de aplicaciones en un rango de capacidad de 5 kN (500 kg) a 600kN (60 toneladas).

Los anillos de carga están usados con máquinas para pruebas para medir la carga aplicada. Los anillos de carga de UTEST vienen con manómetros digitales con una resolución de 0.001 mm.



UTGM-0010

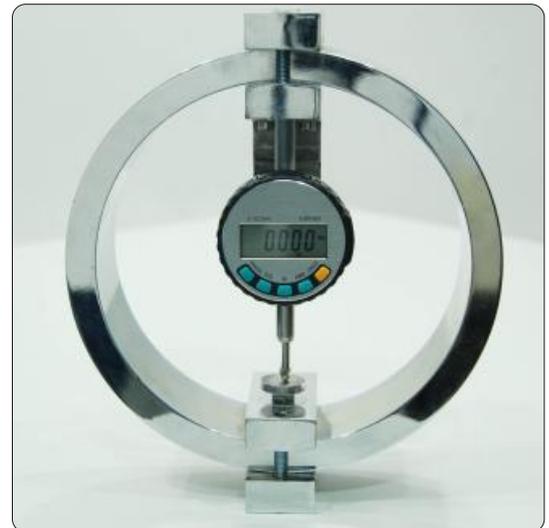

UTGM-0086



UTGM-0042



UTGM-0043