

Código del Producto


- UTC-0510 Conjunto de Equipo para Mesa de Fluidez para Concreto
 UTC-0512 Cono de Fluidez para UTC-0510
 UTC-0513 Varilla de Madera para Compactación de 40x40x335 mm

Estándares

EN 12350-5

El conjunto de equipo está usado para mezclas de concreto de alta viabilidad y para determinar el índice de flujo como una media aritmética del diámetro del espécimen después de trabajarlo en la mesa de fluidez.

El aparato consiste de una mesa doble de acero, una mesa superior que mide 700x700 mm y con una bisagra a un lado a la mesa inferior. La mesa superior está inscrita y todas las partes están protegidas contra corrosión. El cono de acero inoxidable tiene un diámetro superior de 130 ± 2 mm, base con un diámetro de 200 ± 2 mm, altura de 200 ± 2 mm y espesor de 1.5 mm.

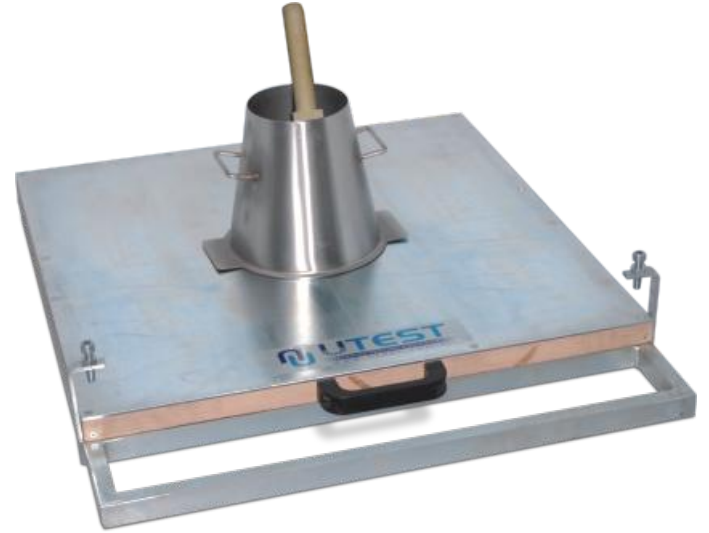

La Mesa de Fluidez para Concreto viene con;

- Cono de Fluidez
- Varilla de Madera

Dimensiones	700x850x300 mm
Peso (Aprox.)	40 kg